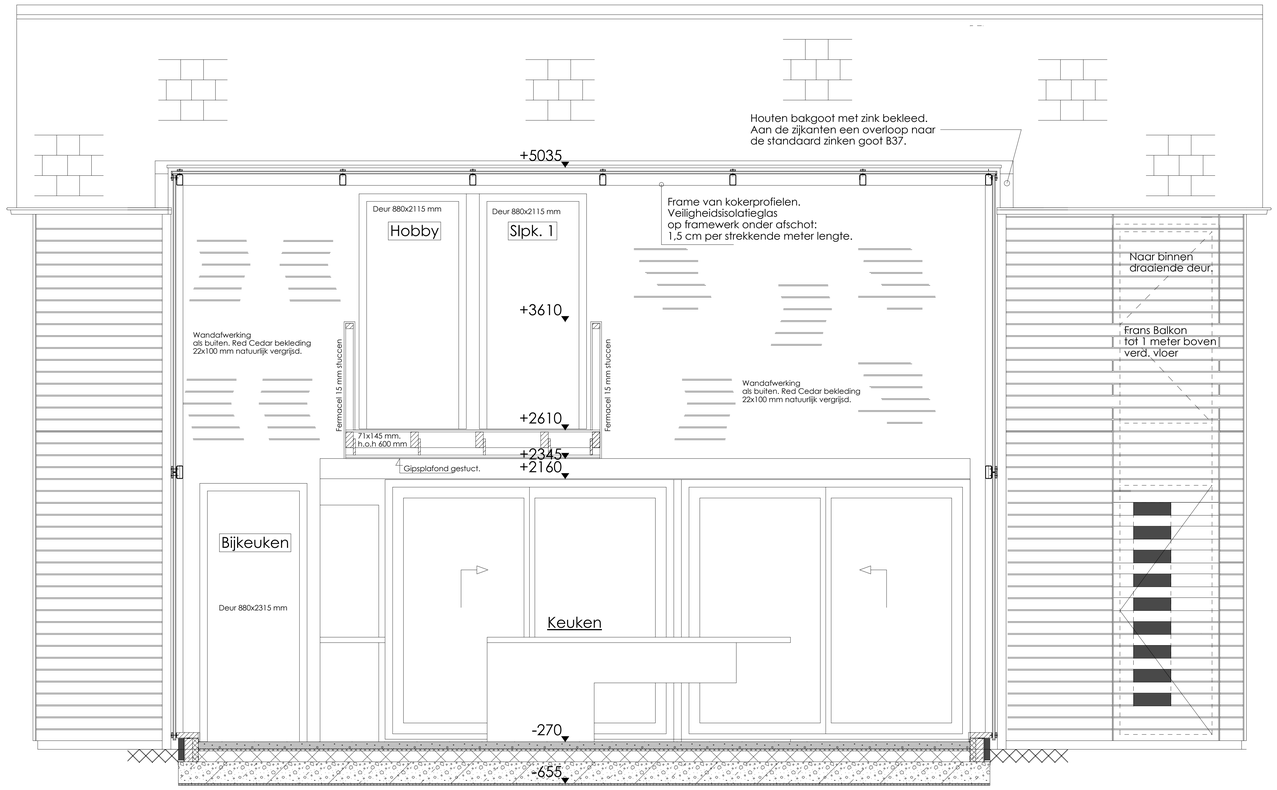

Doorsnede B-B

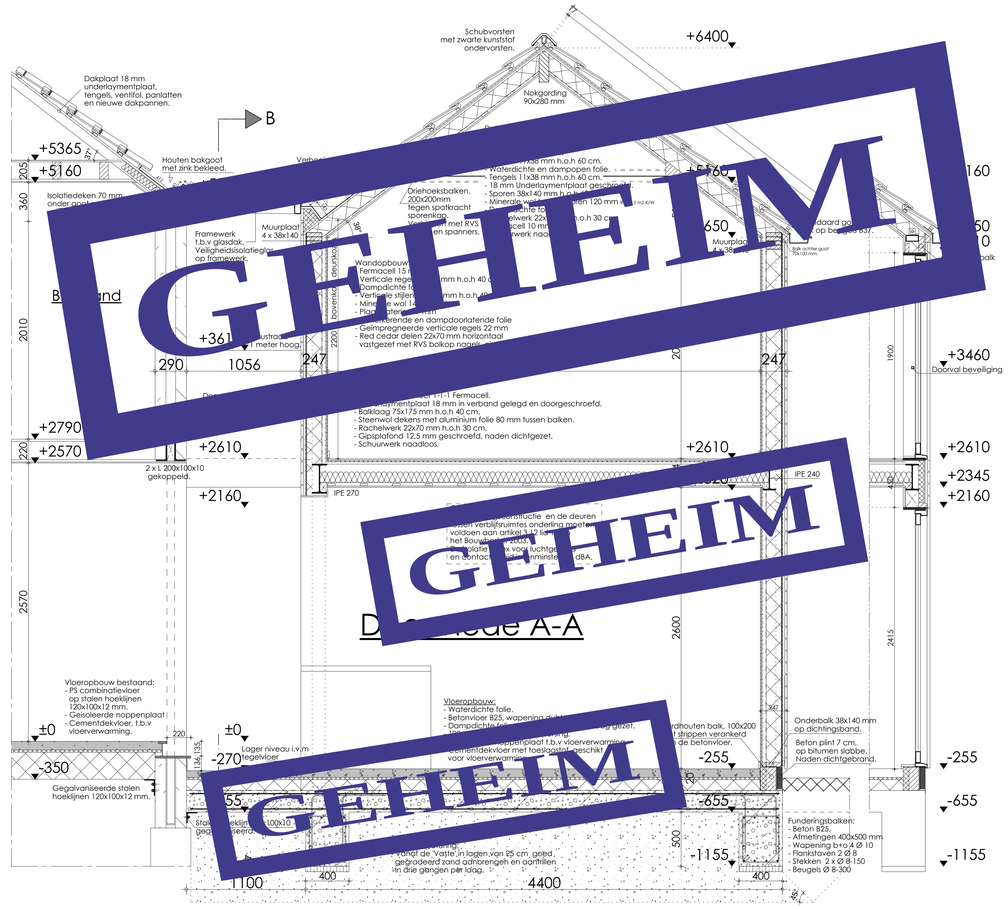

Doorsnede A-A

GEHEIM
GEHEIM
GEHEIM

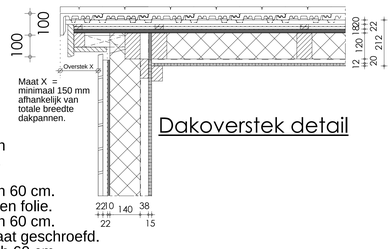

Dakoverstek detail

Dakopbouw:
- Dakpan gebakken leipan
  Narvik Datura, antraciet.
- Panlatten 22x50 mm
- Tengels 11x38 mm h.o.h 60 cm.
- Waterdichte en dampopen folie.
- Tengels 11x38 mm h.o.h 60 cm.
- 18 mm Underlaymentplaat geschroefd.
- Sporen 38x140 mm h.o.h 60 cm.
- Minerale wol tussen sporen 120 mm.
- Dampdichte folie.
- Rachelwerk 22x70 mm h.o.h 30 cm.
- Fermacell 10 mm.
- Schuurwerk naadloos.



Bijkeuken

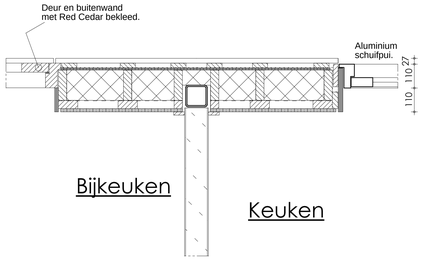

Bijkeuken

Keuken

Wandopbouw:
- Fermacell 15 mm
- Verticale regels 38x89 mm h.o.h 40 cm
- Dampdichte folie.
- Verticale stijlen 38x140 mm h.o.h 40 cm
- Minerale wol 140 mm dik
- Plaatmateriaal 9 mm
- Waterkerende en dampdoorlatende folie
- Geïmpregneerde verticale regels 22 mm
- Red cedar delen 22x100 mm horizontaal
  vastgezet met RVS bolkop nagels, niet verzonken.

Detail:
Hoogte overbrugging
van nieuw naar bestaand.



Principe detail
hoofd ingang
woning.



Deze tekening is intellectueel
eigendom van
Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma
en mag zonder toestemming
niet worden gekopiëerd
voor zakelijke doeleinden.

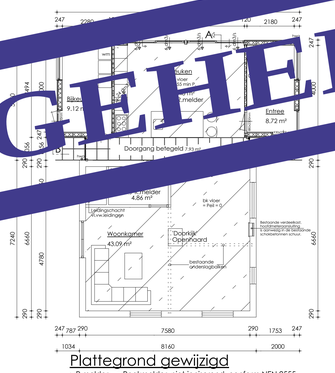

Plattegrond gewijzigd

* R.melder = Rookmelder, niet-ioniserend, conform NEN 2555.

= verblijfsruimte

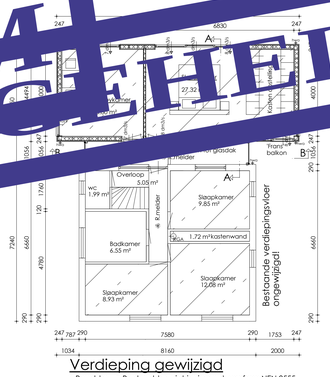

Verdieping gewijzigd

* R.melder = Rookmelder, niet-ioniserend, conform NEN 2555.

= verblijfsruimte

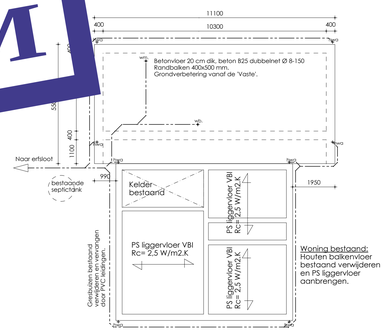

Randbalken-Betonvloer
Riolering-PS liggervloer.



Balklagen Verdieping



Kapplan nieuw en
dak bestaande woning.